

guide d'utilisation et entretien La

société tient à vous féliciter pour l'achat de la moustiquaire 0,22 horizontale; veuillez lire le contenu de ce document et de le garder.

Ce manuel fait partie de la moustiquaire et est destiné à fournir toutes les informations nécessaires à l'installation, l'exploitation et la maintenance.

Les instructions, dessins et documents contenus dans ce manuel sont de nature technique réservé, une propriété de la société et ne peuvent être reproduits d'aucune façon, ni totalement ni partiellement.



AVERTISSEMENT

Les moustiquaires sont conçues pour protéger des insectes, des rongeurs et de petits reptiles et ne pas pour assurer la sécurité ou pour empêcher des personnes ou des objets de pénétrer à l'intérieur, ou un enfant de tomber de la fenêtre.

Dans les situations de faible visibilité et pour les personnes ayant une déficience visuelle, la toile pourrait être peu localisable, donc il faut la mettre en évidence avec des marques de couleur.

Le fonctionnement dans conditions de gel peut endommager la moustiquaire et en conditions de vent excessif, il est conseillé de la désactiver.

Ne pas enlever les étiquettes des produits et la marque CE.

La société se réserve le droit d'apporter des modifications partielles ou totales au produit sans préavis, en déclinant toute responsabilité pour données incorrectes.

La société ne répond pas à une intervention indépendante et sans préavis pour endommagement et / ou modifications.



EMPLOI

ACTIVATION

Pour actionner la barrière contre les insectes, il faut saisir le Profil coulissant en le faisant glisser jusqu'au Profil de fermeture.

FERMETURE

Saisir le Profil coulissant en le faisant glisser jusqu'à ce que la toile est empaquetée complètement.



ENTRETIEN

N'effectuer que les opérations d'entretien figurant dans les instructions.

Sous l'action des conditions environnementales externes, la toile ne favorise pas la croissance des micro-organismes.


Pour nettoyer l'extérieur du produit, utiliser du savon et de l'eau après le brossage, pour la toile comme pour les profils, en prenant soin de bien rincer.

Évitez l'utilisation des huiles, graisses, solvants et les nettoyants abrasifs.

il est conseillé d'utiliser le produit au moins une fois tous les trois mois afin d'éviter que les mécanismes se bloquent.


Tout autre type d'intervention doit être effectué par les centres de service autorisés ou par l'entreprise.

La toile et / ou les composants sont considérés sujet à l'usure, donc il est préférable de joindre un service régulier avec les centres spécialisés.

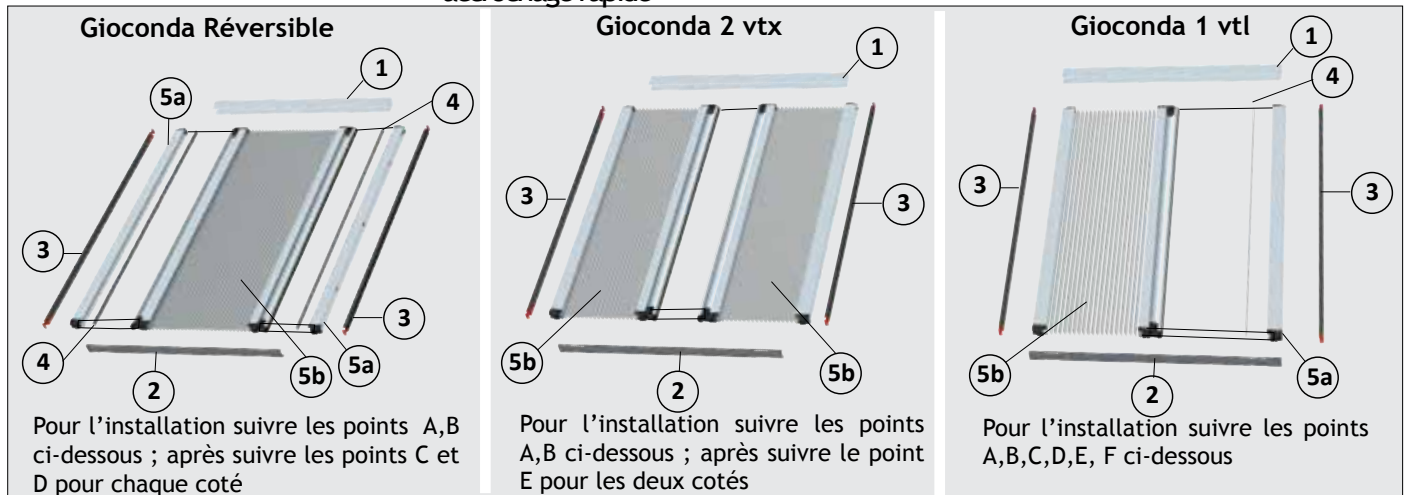


A Fixer en haut la coulisse supérieure (1) et le seuil inférieur sur le sol après avoir enlevé la protection de l'adhésif.

Attention!
Appliquer le seuil de façon que les trous de drainage soient en direction vers l'extérieur

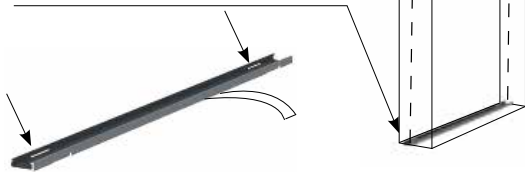


B Placer à l'intérieur des coulisses les profils à mur (3) et fixer les mêmes sur les deux cotés du vide porte.

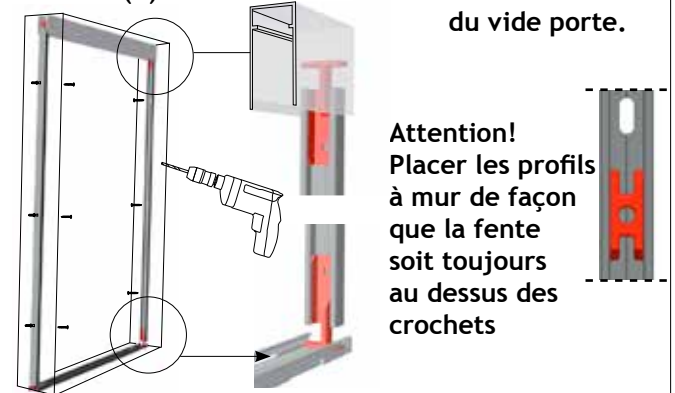


Attention!
Placer les profils à mur de façon que la fente soit toujours au dessus des crochets


C Insérer le paquet moustiquaire (5a+5b) entre les deux coulisses ; déplacer le profil de fermeture (5a) contre le profil à mur (3) précédemment fixé au mur.

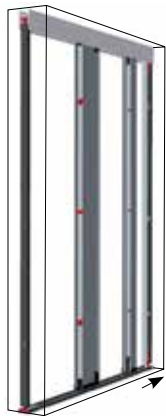

D Quand le profil de fermeture arrive jusqu'à battre sur le profil à mur lever le même pour permettre l'accrochage final.

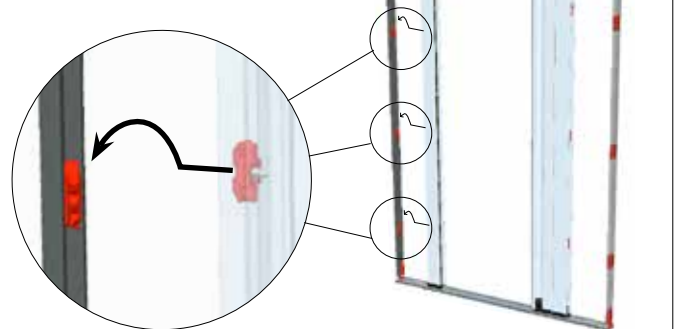


E Déplacer le boîtier (5b) vers le coté opposé et faire la même opération du point D

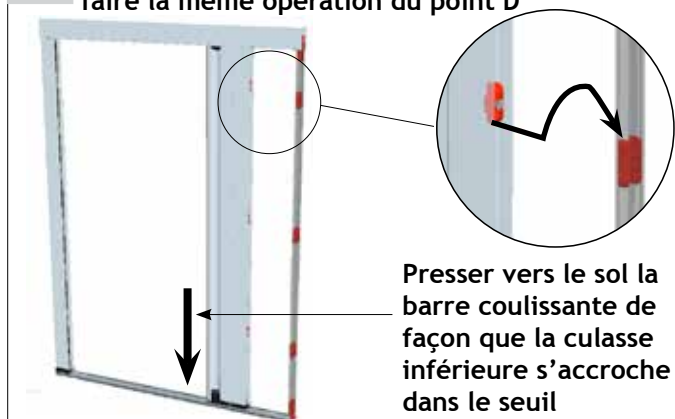

F Pendant le déplacement du boîtier (5b) à l'intérieur du profil de fermeture il y a deux passe-fils qui glissent. Ils seront bloqués après accrochage avec le profil à mur.

Si nécessaire régler la tension des fils.



Compléter avec l'insertion du profil aimant (4) dans le profil de fermeture (5a)

