




### Composition de la moustiquaire



- 1 – Coulisses latérales aluminium x2.
- 2 – Profil haut aluminium.
- 3 – Barre de charge aluminium.
- 4 – Toile plissée.
- 5 – Platine de réglage.
- 6 – Platine de verrouillage.
- 7 – Embout de pied de coulisse x2.
- 8 – Embout de barre de charge x2.
- 9 – Embout de profil haut avec ressort x2.

### Montage de la moustiquaire

1

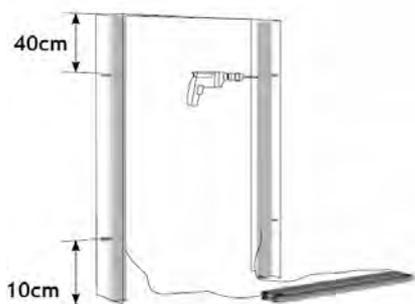

Positionnez les guides de niveau, puis les fixer comme sur la photo ci-dessus.

2




Insérez la moustiquaire entre les guides sur l'arrondi de la platine de verrouillage.

3



Une fois la moustiquaire en place, poussez vers le haut la platine de verrouillage jusqu'à ce que la moustiquaire repose sur le linteau. Une fois positionné comme il faut serrez la vis . A faire des deux cotés.

4

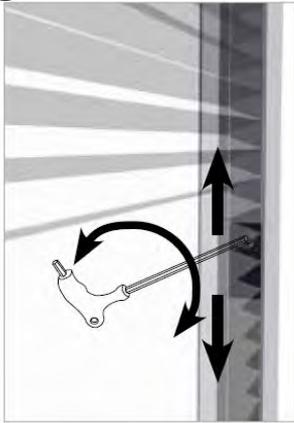

Descendre la barre de charge de la moustiquaire jusqu'au rebord de la fenêtre, puis tendre la platine de réglage de fils pour ajuster l'horizontalité de la barre de charge.

## Conseil d'utilisation et entretien

- Pour fermer la moustiquaire saisir la barre poignée puis la faire coulisser jusqu'à l'allège de la fenêtre.
- Pour ouvrir la moustiquaire saisir la barre poignée puis la faire coulisser jusqu'au profil haut fixe.
- Pour nettoyer les composants en aluminium utiliser de l'alcool dénaturé ou des produits spécifiques.
- Pour nettoyer la toile utiliser de l'eau et du savon neutre.
- Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression.
- Tout usage impropre et non conforme est à éviter.