




Composition de la moustiquaire

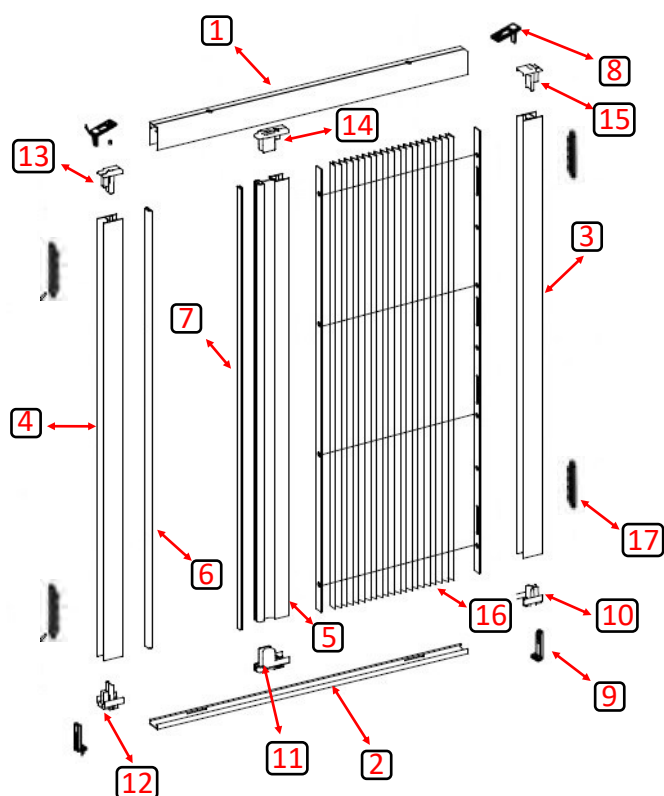

- 1 – Rail haut aluminium.
- 2 – Seuil bas aluminium.
- 3 – Profil mural aluminium.
- 4 – Profil de réception aluminium.
- 5 – Barre de charge aluminium.
- 6 – Aimant pour profil de réception.
- 7 – Aimant pour barre de charge.
- 8 – Baïonnette pour rail haut x2.
- 9 – Baïonnette pour seuil bas x2.
- 10 – Joue basse de profil mural.
- 11 – Joue basse de barre de charge.
- 12 – Joue basse de profil de réception.
- 13 – Joue haute de profil de réception.
- 14 – Joue haute de barre de charge.
- 15 – Joue haute de profil mural.
- 16 – Toile plissée.
- 17 – Crampillons de fixation (x8 selon hauteur).

Montage de la moustiquaire

①



Positionner les baïonnettes hautes comme sur la photo ci-dessus. Une fois les baïonnettes insérées à fleur du caisson, visser la vis grain noire .

②



Positionner les baïonnettes basse comme sur la photo ci-dessus. Une fois les baïonnettes insérées à fleur du caisson, visser la vis grain noire.

③




Fixer le rail haut et vérifier que les baïonnettes soient bien plaquées au mur pour accueillir le profil de réception et le profil mural. Si ce n'est pas le cas dévisser la vis grain et pousser les baïonnettes contre le mur.

4




Positionner le seuil bas et vérifier que le seuil bas se trouve bien dans le même alignement que le rail haut puis le coller à l'aide du double face installé dessus. Une fois collé pousser les baïonnettes contre le mur.

5

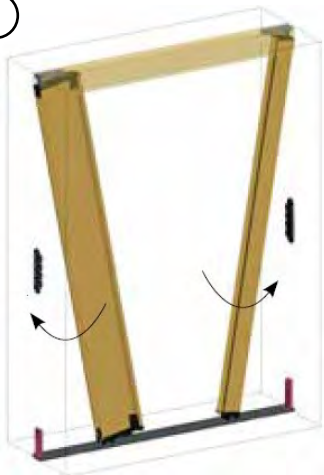


Fixer les crampillons au mur de chaque côté dans l'axe du rail haut et seuil bas. Insérer la moustiquaire comme sur la photo ci-dessus en appuyant pour clipper les profils dans les crampillons.

6

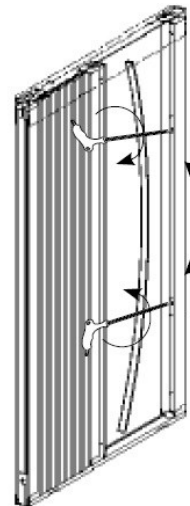

Vérifier qu'aucun fils ne se retrouve bloqué dans les angles. Pour régler la tension des fils, retirer l'aimant sur le profil de réception puis tendre (sans forcer) les platines inférieures et supérieures de façon à ce que les fils soient tendus.

7

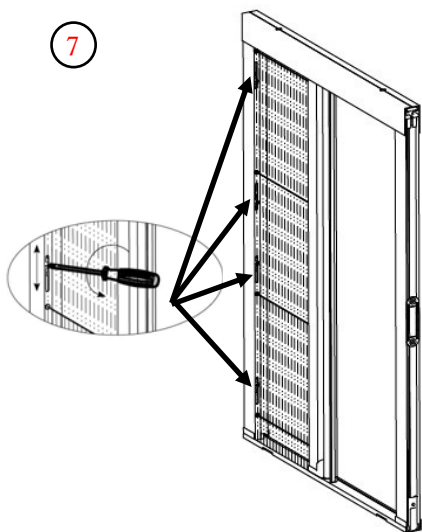

Merci de ne pas toucher les vis des lumières dans le profil mural. Cela peut engendrer un dysfonctionnement de la moustiquaire.

Conseil d'utilisation et entretien

- Pour fermer la moustiquaire saisir la barre poignée puis la faire coulisser jusqu'au profil de réception aimanté.
- Pour ouvrir la moustiquaire saisir la barre poignée puis la faire coulisser jusqu'au profil mural.
- Pour nettoyer les composants en aluminium utiliser de l'alcool dénaturé ou des produits spécifiques non corrosifs.
- Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression.
- Pour nettoyer la toile utiliser de l'eau et du savon neutre.
- Tout usage impropre et non conforme est à éviter.