



#### Composition de la moustiquaire

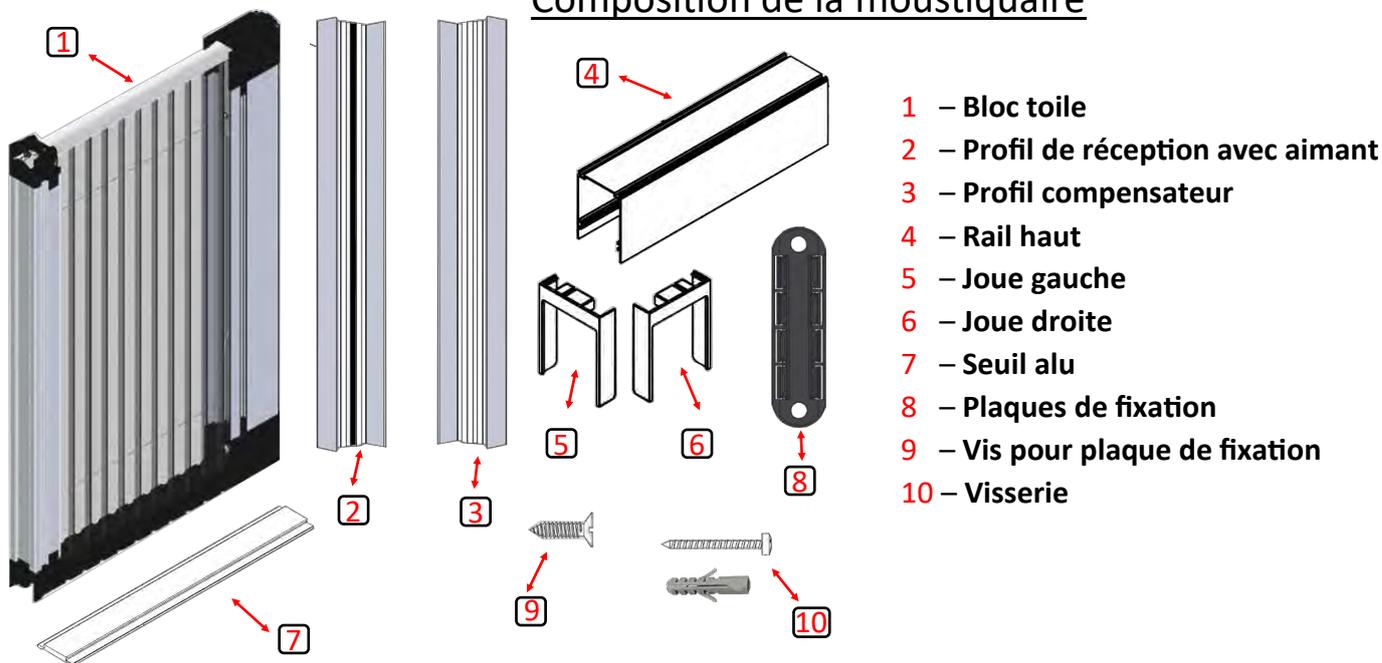


- 1 – Bloc toile
- 2 – Profil de réception avec aimant
- 3 – Profil compensateur
- 4 – Rail haut
- 5 – Joue gauche
- 6 – Joue droite
- 7 – Seuil alu
- 8 – Plaques de fixation
- 9 – Vis pour plaque de fixation
- 10 – Visserie

#### Montage de la moustiquaire

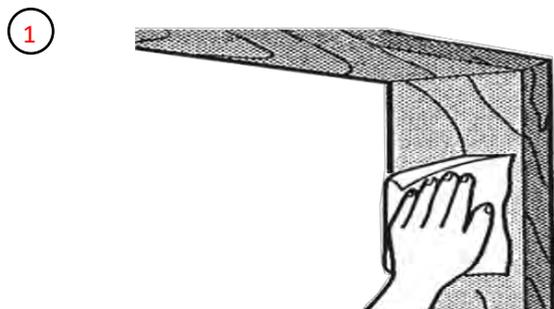


Nettoyer la surface sur laquelle la moustiquaire va être posée

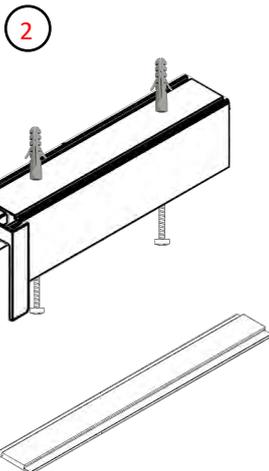

Placer les joues 5 et 6 sur le rail haut

Fixer le rail haut et coller le seuil à l'aplomb

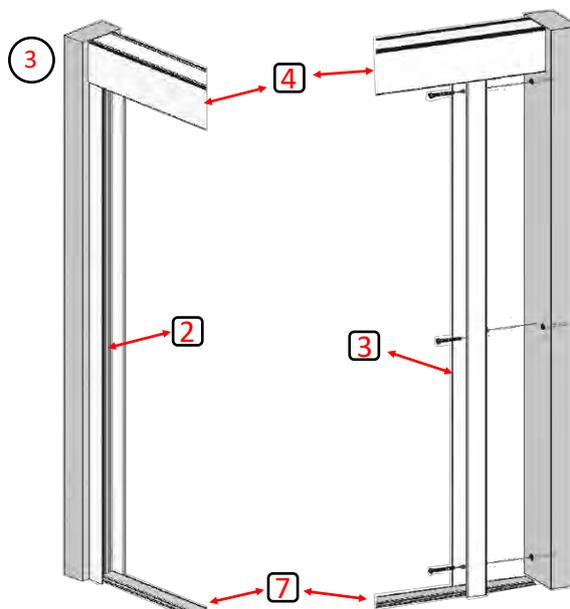

Après avoir fixé le rail haut et le seuil, placer le profil de compensation entre les deux et le fixer au mur avec vis et chevilles. Reproduire la même chose avec le profil de réception avec aimant.

4



Placer les plaques de fixation **8** bien alignées au centre du profil de compensation **3** et les visser à intervalle régulier avec la vis pour plaque **9**

5



Insérer le bloc toile dans le rail haut, puis appuyer le corps de la moustiquaire fermement afin de clipper le montant fixe dans les plaques de fixation

## Conseil d'utilisation et d'entretien

- Pour manipuler la moustiquaire saisir la barre poignée et manœuvrer de droite à gauche.
- Pour nettoyer les composants en aluminium utiliser de l'alcool dénaturé ou des produits spécifiques.
- Pour nettoyer la toile utiliser de l'eau et du savon neutre.
- Tout usage impropre et non conforme est à éviter.
- Ne régler la tension des fils que si nécessaire



Lumière de réglage de tension de fil sur ST / DC  
(Profil coté fixe)

Lumière de réglage de tension de fil sur XL  
(sous le profil porte aimant côté barre poignée)

