
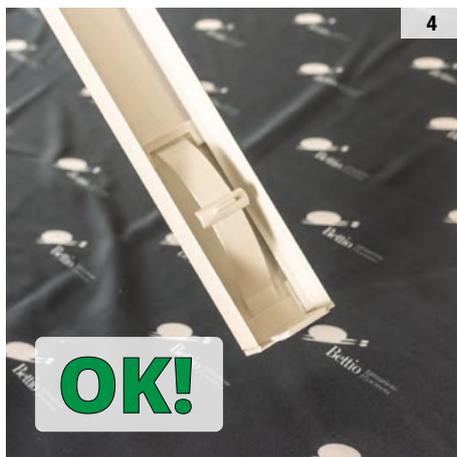
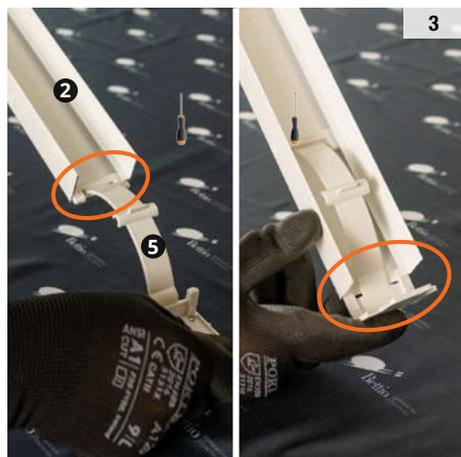
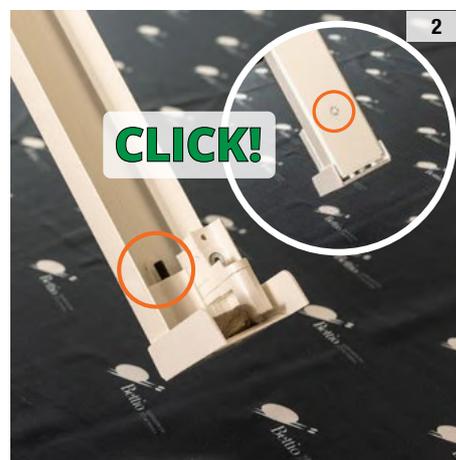
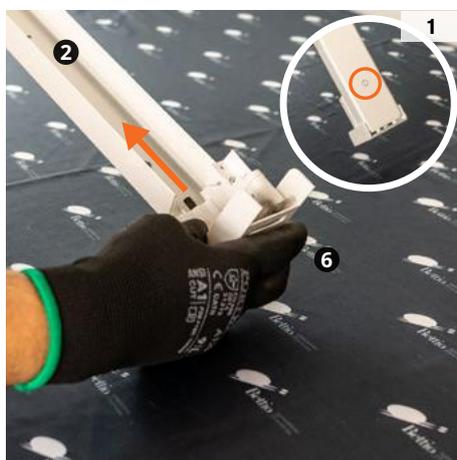
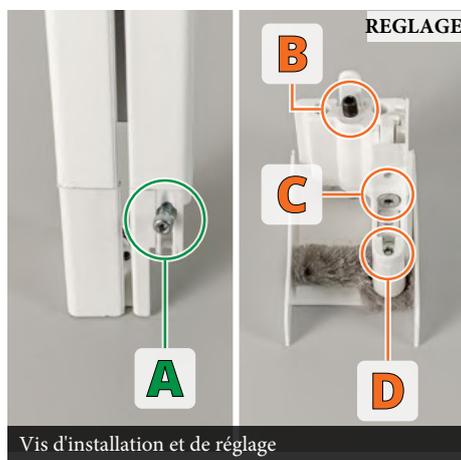



# NEOSCENICA®

2 vantaux


## Détail

- 1 Bloc toile moustiquaire
- 2 Profil compensateur (quantité 2)
- 3 Adhésif double face pour profil compensateur
- 4 Profil de réception (en option)
- 5 Molla di spinta (x2)
- 6 Gruppo di spinta (x2)
- 7 Support de caisson (x2)
- 8 Platine de guidage pour fin de course

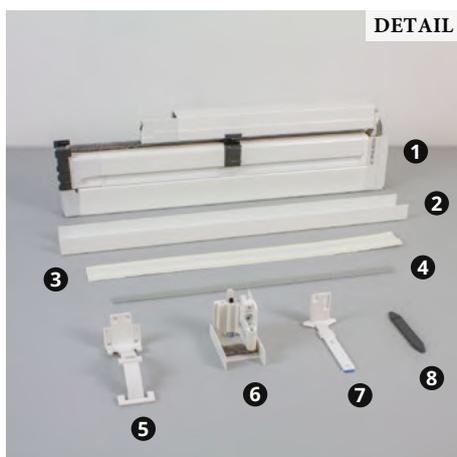


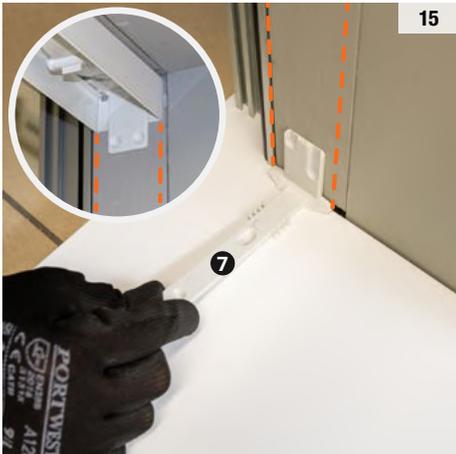


1ère possibilité : pose de l'équerre de support du caisson avec du ruban adhésif double face.

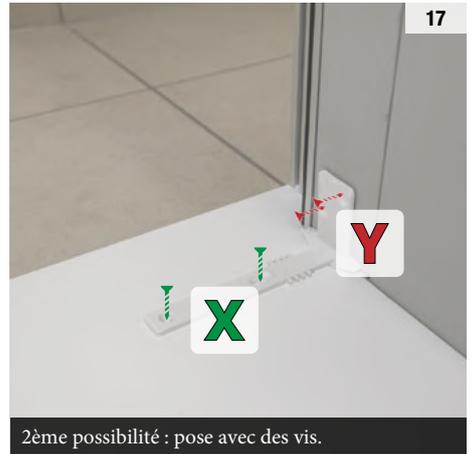


2ème possibilité : pose avec des vis.

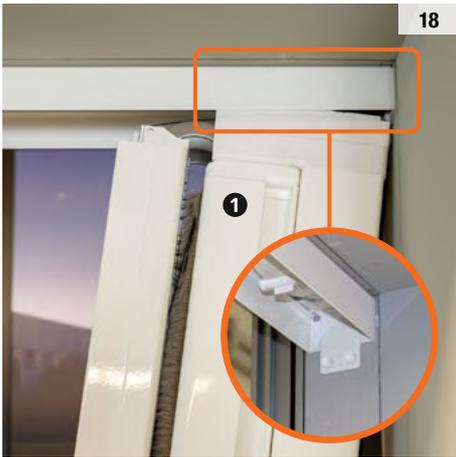

18

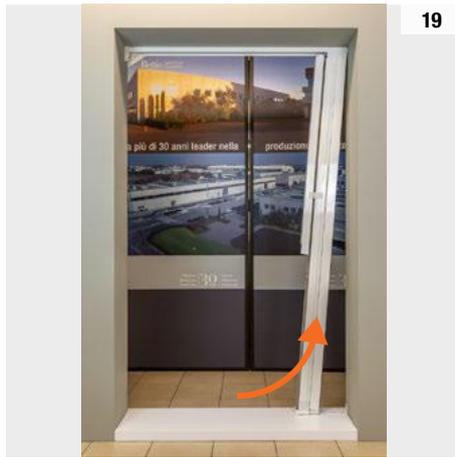

19

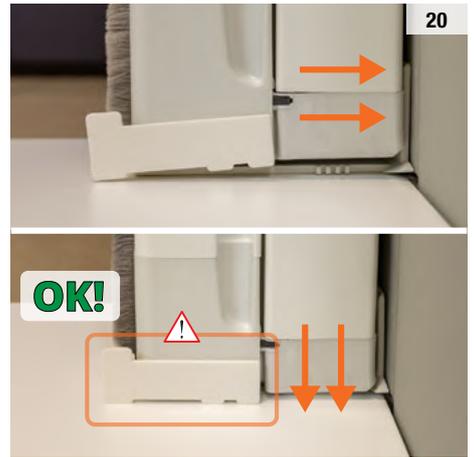


20




21

Accompagner le rail sans forcer le mouvement.

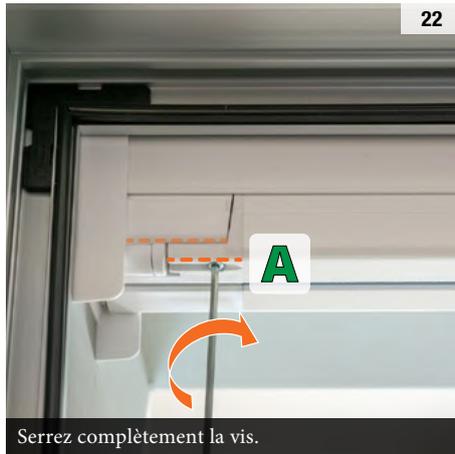

22

Serrez complètement la vis.

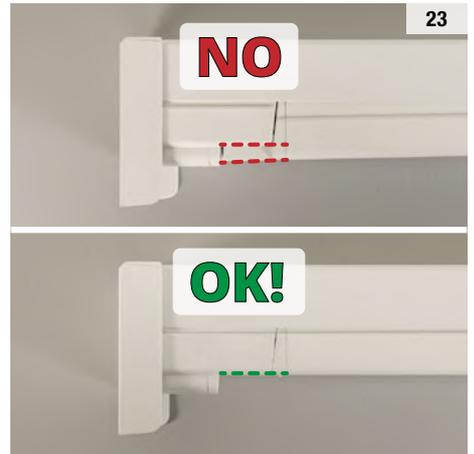


23



24

Conserver l'accessoire au cas où le produit devrait être remballé.

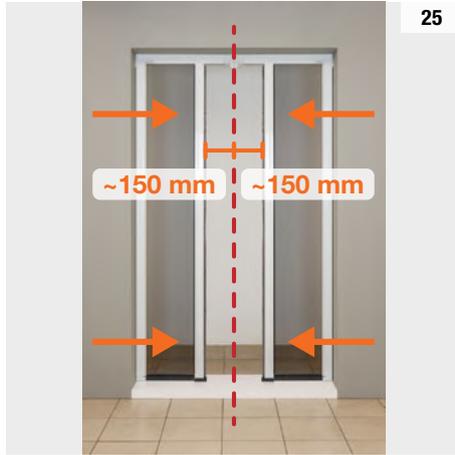

25



26

Dévissez jusqu'à ce que la barre de manipulation devienne un peu dure à







27



28



29

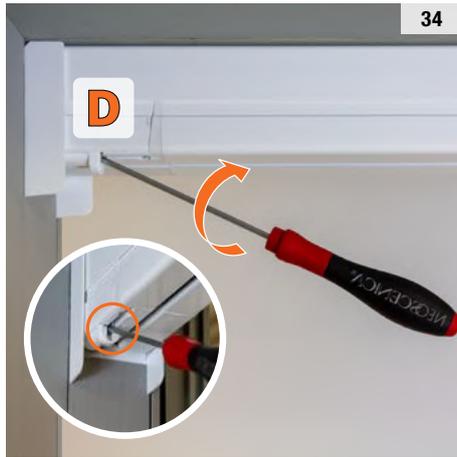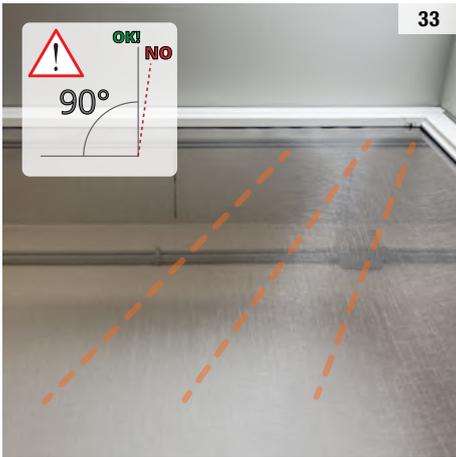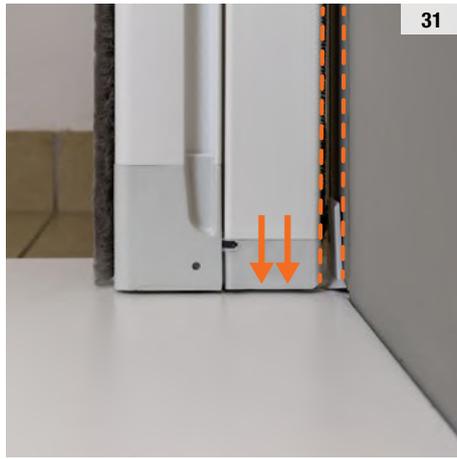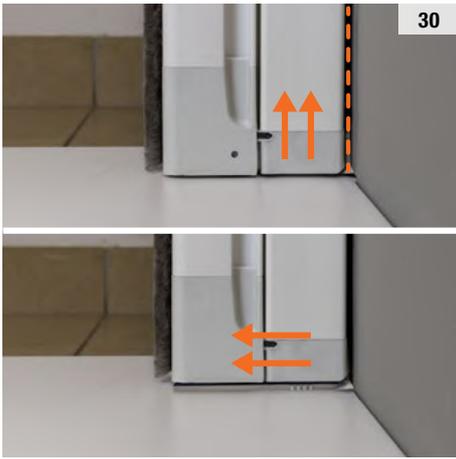

Plaque de guidage au sol pour la jonction des 2 vantaux. Dégraisser et sécher la surface de fixation avant de coller le ruban adhésif double face.



En option : seuil plat de guidage recommandé pour une largeur > 2000 mm.



Dégraisser et sécher la surface de fixation avant de coller le ruban adhésif double face.