Notice de pose

NEOSCENICA®

1 vantail

Composition

1 Bloc toile moustiquaire
2 Profil compensateur
3 Adhésif double face pour profil compensateur
4 Profil de réception (en option)
5 Seuil de guidage (en option)
6 Molla di spinta
7 Gruppo di spinta
8 Support du caisson
9 Platine de guidage pour fin de course

Outils et accessoires recommandés pour la pose

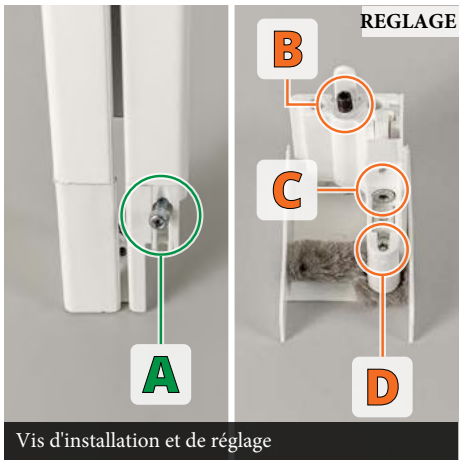

Vis d'installation et de réglage

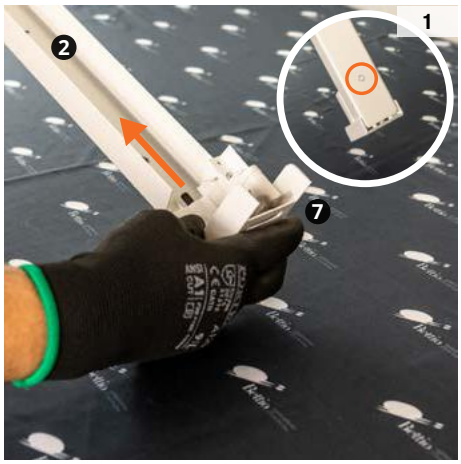

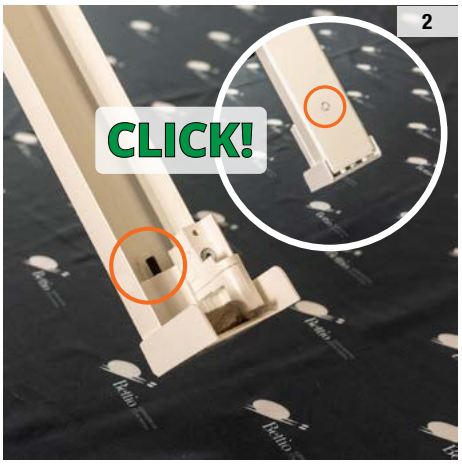

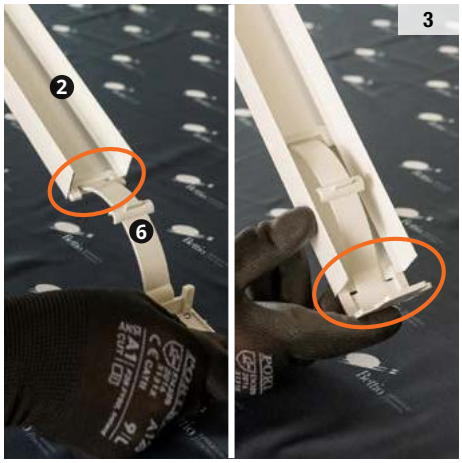

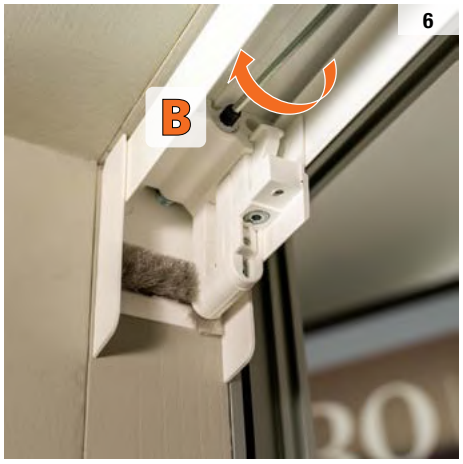

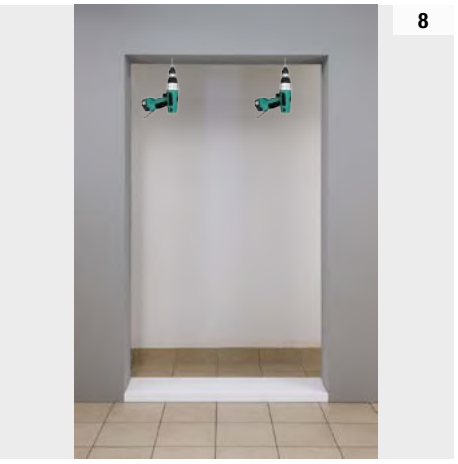

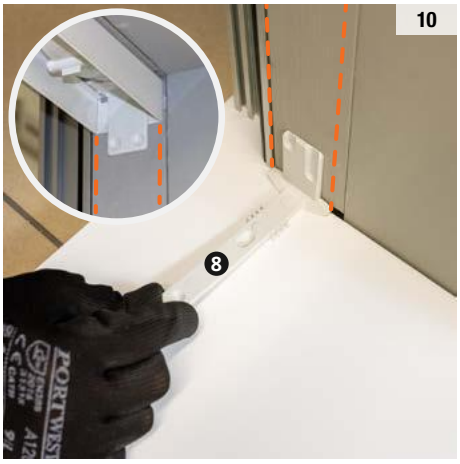

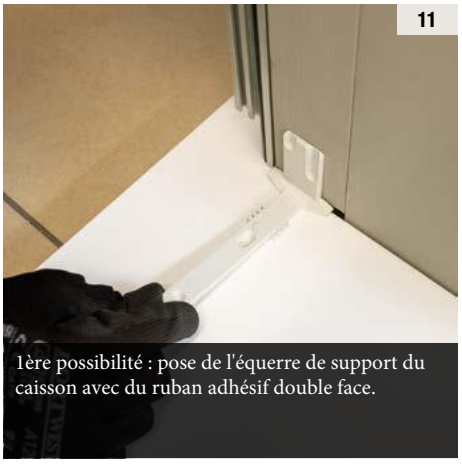

1ère possibilité : pose de l'équerre de support du caisson avec du ruban adhésif double face.

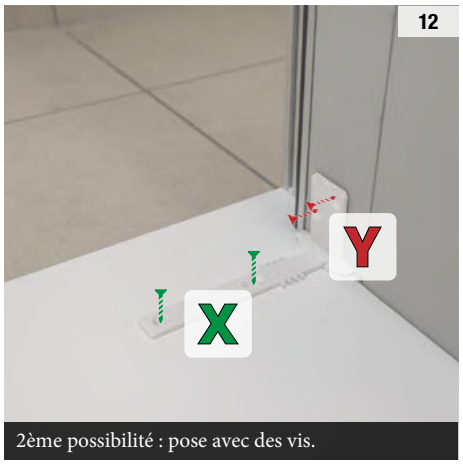

2ème possibilité : pose avec des vis.

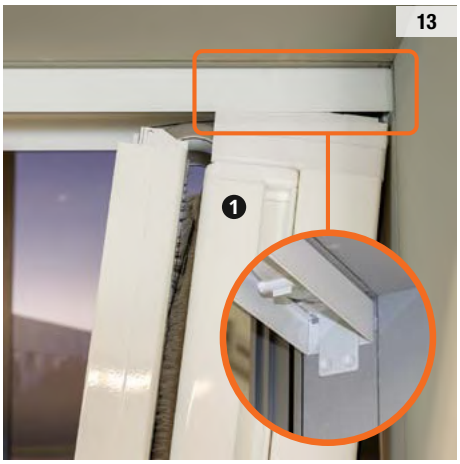

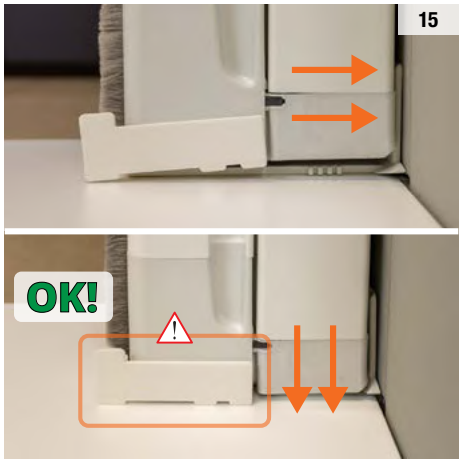

Accompagner le rail sans forcer le mouvement.

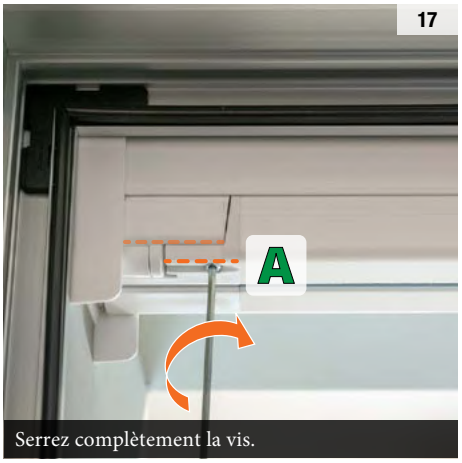

Serrez complètement la vis.

18

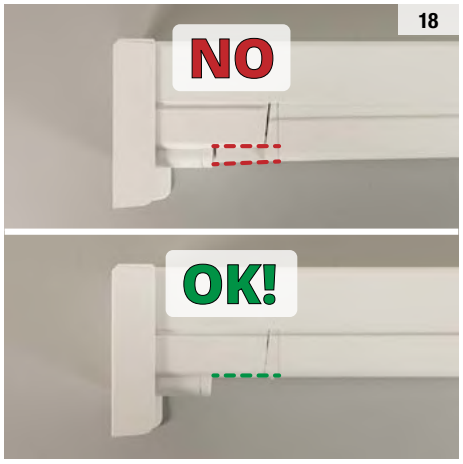

19

Conserver l'accessoire au cas où le produit devrait être remballé.

20

21

Dévissez jusqu'à ce que la barre de manipulation devienne un peu dure à

22

23

24

25

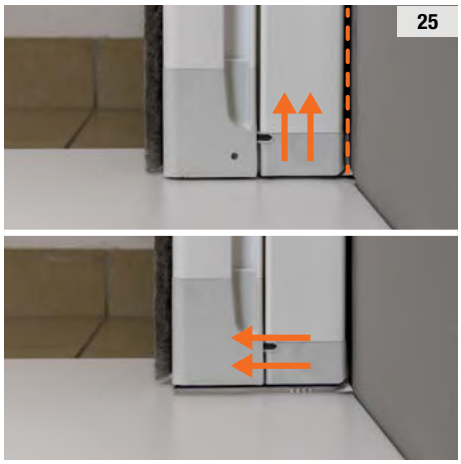

26

27

28

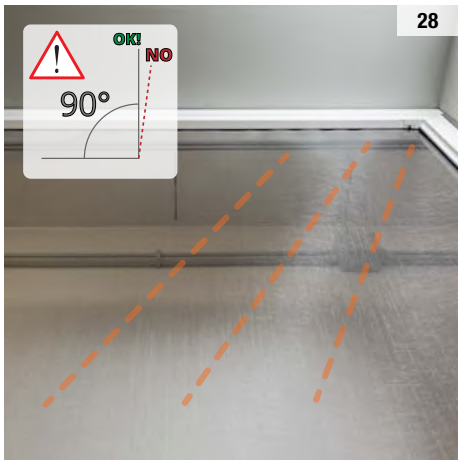

29

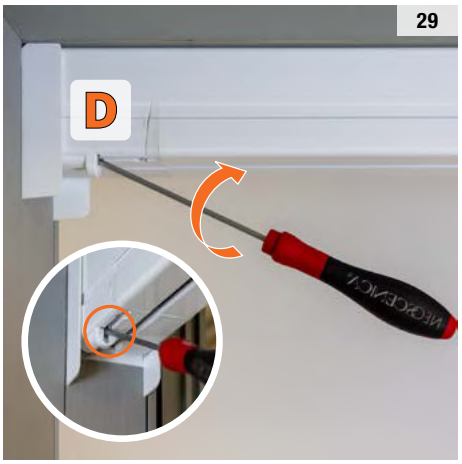

30

31

Découper une des extrémités de la plaque de fin de course.

32

Dégraisser et sécher la surface de fixation avant de coller le ruban adhésif double face.

33

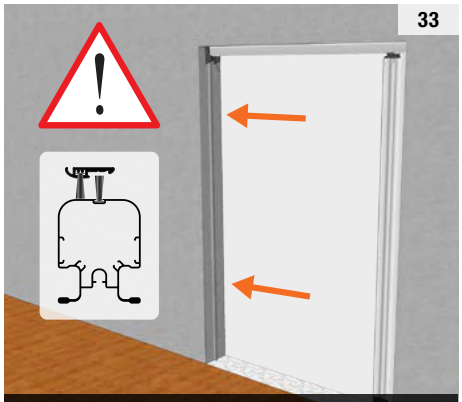

En option : profil de réception recommandé si faux aplomb > 7 mm

34

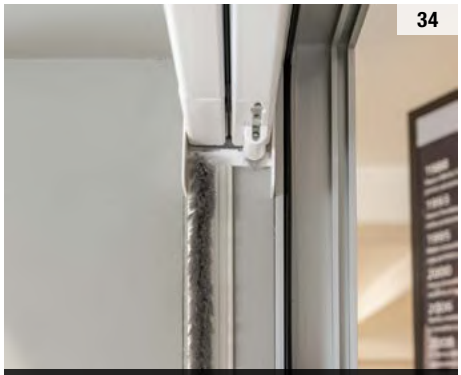

Dégraisser et sécher la surface de fixation avant de coller le ruban adhésif double face ou percer le profil pour le fixer sur votre mur.

35

En option : seuil plat de guidage recommandé pour une largeur > 2000 mm.

36

Dégraisser et sécher la surface de fixation avant de coller le ruban adhésif double face.

Scanner le QR CODE
pour visionner la vidéo
d'installation.